

HERZ Műanyag- és hőlégtéchnika Termékkatalógus 2010

Magasépítés

- Tetőszigetelés
- Padlófektetés
- Felújítás
- Csőhálózat szerelés

Mélyépítés

- Alagútszigetelés
- Depóniafektetés
- Tófolia hegesztés
- Csőhálózat fektetés

Fóliák

- Teherautó ponyvák
- Sátrak
- Reklámhordozók
- Medencefóliák

Készülékgyártás

- Tartálygyártás
- Medencegyártás
- Csőhálózat kiépítés

Autóipar


- Műanyag hegesztés
- Forrasztás
- Prototípusgyártás
- Zsugorítás

Ipari gyártósorok

- Hevítés
- Olvasztás
- Aktiválás
- Szárítás
- Zsugorítás

Reklámpar

- Lemezajlítás
- Lemezhívítés
- Polírozás
- Ragasztás

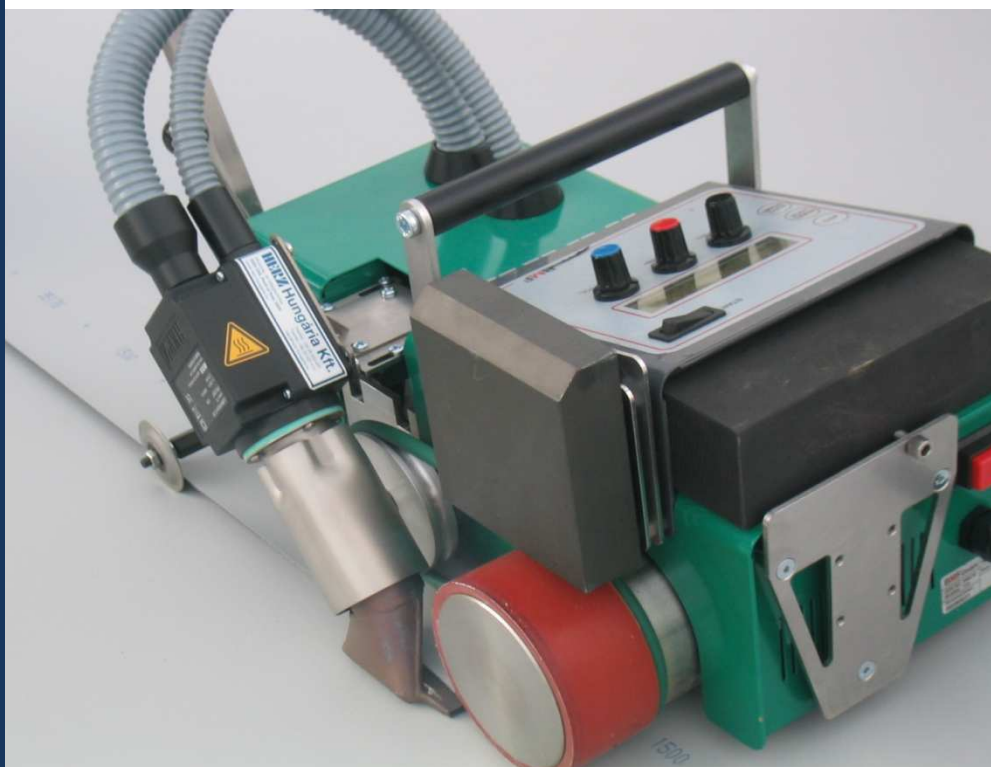

Vezető technológia világszerte

A Herz Hungária Kft, mint a **HERZ** csoport tagja több mint 20 éve látja el partnereit minőségi hegesztőkészülékekkel, kiegészítőkkel és tanácsokkal. A **HERZ** csoport szakemberei számtalan európai és amerikai gyártó termékeiben kiismerik magukat. Termékeinkbe mindig a technológia legújabb vívmányait építjük be, hogy partnereink a lehető legnagyobb precizitással végezhessék munkájukat.

Műanyaghegesztés

Termékeink teljesítőképessége és megbízhatósága miatt minket választanak, akik műanyagok megmunkálásához szükséges hegesztőkészüléket keresnek. Készülékeinket alkalmazhatják tetőszigetelő rendszereknél, padlóburkolatoknál, ponyvánál, mély-, víz-, és alagútépítésnél, valamint készülékgyártás és járműjavítás területén.

Hevítési eljárások

Legyen az aktiválás, felfűtés, kikeményítés, olvasztás, zsugorítás, hegesztés, sterilizálás, szárítás vagy melegítés: egyre gyakrabban ipari eljárásoknál a forró levegőt használják. Ezáltal egyre gyakrabban esik ránk a választás. Ez nem is csoda, hiszen a **HERZ** ügyfelei témérek ismeretből profitálhatnak már tervezéskor és a forrólevegő alkalmazásának koncepciójához adott tanácsainkat felhasználhatják.

Reklámpari műanyag megmunkálás

Ipari élhevítőink a teljes hosszon egyenletesen melegítik fel a lemezeket, így az esztétikailag kifogástalan hajlítás már gyerekjáték. DeskGLUE ragasztási rendszerünk világon egyedülálló és szabadalmaztatott eljárás.

Kézi forrólevegős készülékek

Magasépítés

- Tetőszigetelés
- Padlófektetés
- Felújítás
- Csőhálózat szerelés

Mélyépítés

- Alagútszigetelés
- Depóniafektetés
- Tófolia hegesztés
- Csőhálózat fektetés

Fóliák

- Teherautó ponyvák
- Sátrak
- Reklámhordozók
- Medencefóliák

Készülékgyártás

- Tartálygyártás
- Medencegyártás
- Csőhálózat kiépítés

Autóipar

- Műanyag hegesztés
- Forrasztás
- Prototípusgyártás
- Zsugorítás

Ipari gyártósorok

- Hevítés
- Olvasztás
- Aktiválás
- Szárítás
- Zsugorítás

Reklámapar

- Lemezhajlítás
- Lemezhevítés
- Polírozás
- Ragasztás

RiOn S

Terepmunkára kifejlesztett, költséghatékony, kézre álló lapított markolattal



Sokoldalúan használható kézi készülék hőre lágyuló műanyagok megmunkálásához tetőszigetelőknek, medencegyártóknak, ponyvakészítőknek, karosszéria hegesztőknek... stb.

Technikai adatok

Feszültség	V~	120, 230
Teljesítmény	W	1600
Frekvencia	Hz	50 / 60
Hőmérséklet	°C	20 – 700, fokozatmentesen
Légszállítás	l/min	250
Légnyomás	Pa	3.000
Zajsztint	db	64
Méreték	mm	100x340, markolat 54
Súly	kg	1,3 kábellel

RiOn Digital

Fokozatmentesen szabályozható hőmérséklet és digitális kijelző. Az ideális választás



A digitális hőmérséklet beállítás a minden körülmény között pontos és reprodukálható munkavégzéshez. Feltolható és menetes kifúvócsöves változatban számtalan kiegészítővel minden munkatípushoz.

Technikai adatok

Feszültség	V~	120, 230
Teljesítmény	W	1600
Frekvencia	Hz	50 / 60
Hőmérséklet	°C	20 – 650, fokozatmentesen
Légszállítás	l/min	250
Légnyomás	Pa	3.000
Zajsztint	db	64
Méreték	mm	100x340, markolat 54
Súly	kg	1,3 kábellel

Magasépítés

- Tetőszigetelés
- Padlófektetés
- Felújítás
- Csőhálózat szerelés

Mélyépítés

- Alagútszigetelés
- Depóniafektetés
- Tófolia hegesztés
- Csőhálózat fektetés

Fóliák

- Teherautó ponyvák
- Sátrak
- Reklámhordozók
- Medencefóliák

Készülékgyártás

- Tartálygyártás
- Medencegyártás
- Csőhálózat kiépítés

Autóipar

- Műanyag hegesztés
- Forrasztás
- Prototípusgyártás
- Zsugorítás

Ipari gyártósorok

- Hevítés
- Olvasztás
- Aktiválás
- Szárítás
- Zsugorítás

Reklámipar

- Lemezhajlítás
- Lemezhevítés
- Polírozás
- Ragasztás

Kézi forrólevegős készülékek

MarOn

Könnyű, nagyteljesítményű, zajtalan idegenlevegős hegesztőgép



Egyszerű idegenlevegős kézi hegesztőgép minden forrólevegős munkához. Ideális választás hegesztőműhelyekben a minimális zajkibocsátása és könnyű súlya miatt.

Technikai adatok

Feszültség	V~	120, 230
Teljesítmény	W	1550
Frekvencia	Hz	50 / 60
Hőmérséklet	°C	20 – 700, fokozatmentesen
Légszállítás	l/min	min. 40
Légnyomás	Pa	max. 1 bar
Méret	mm	280x57, markolat 47
Súly	kg	1,2 3 mtr gégecsővel

SorOn

Nagynyomású légellátó MarOn hegesztő légellátásához



Nagynyomású kifúvó egyenletes légellátáshoz MarOn vagy egyéb idegenlevegős hegesztőkészülékhez. Rendelhető teljesen szerelve, illetve d.38 mm kifúvónyílással

Technikai adatok

Feszültség	V~	120, 230
Teljesítmény	W	100
Frekvencia	Hz	50 / 60
Légszállítás	l/min	400
Légnyomás	Pa	4.000
Zajsztint	db	64
Méret	mm	250x95, markolat 64
Súly	kg	1,2 kábellel

Kézi hőlégfúvó tartozékok (RiON/MarON)

Magasépítés

- Tetőszigetelés
- Padlófektetés
- Felújítás
- Csőhálózat szerelés

Mélyépítés

- Alagútszigetelés
- Depóniafektetés
- Tófolia hegesztés
- Csőhálózat fektetés

Fóliák

- Teherautó ponyvák
- Sátrak
- Reklámhordozók
- Medencefóliák

Készülékgyártás

- Tartálygyártás
- Medencegyártás
- Csőhálózat kiépítés

Autóipar





















- Műanyag hegesztés
- Forrasztás
- Prototípusgyártás
- Zsugorítás

Ipari gyártósorok

- Hívítés
- Olvasztás
- Aktiválás
- Szárítás
- Zsugorítás

Reklámpipar

- Lemezhajlítás
- Lemezhívítés
- Polírozás
- Ragasztás

	5100303 - Körfúvóka Ø 5 mm, feltolható		107.129 - Szélesrésű fúvóka 60 mm bitumenhez, feltolható
	113.666 - Gyorshegesztő fúvóka Ø 3 mm heftelőcsőrrel, felcsavarható 113.399 - Gyorshegesztő fúvóka Ø 4 mm heftelőcsőrrel, felcsavarható		5107130 - Szélesrésű fúvóka 40 mm, 60° hajlított, feltolható
	113.670 - Gyorshegesztő fúvóka 90 - 5.7 mm heftelőcsőrrel, felcsavarható 106.986 - Gyorshegesztő fúvóka 7 mm, felcsavarható		107.131 - Szélesrésű fúvóka 80 mm, feltolható
	106.988 - Heftelő fúvóka felcsavarható		107.133 - Szélesrésű fúvóka 40 mm, lyuggatott, feltolható
	5105622 - Körfúvóka Ø 5 mm, felcsavarható		5106977 - Lenyomógörgő 28 mm (szilikon) csapágyazott 5106975 - Lenyomógörgő 40 mm (szilikon) csapágyazott 5106974 - Lenyomógörgő 80 mm (szilikon) csapágyazott 5106976 - Lenyomógörgő 28 mm (PTFE) csapágyazott 5106971 - Lenyomógörgő 40 mm (PTFE) csapágyazott
	107.324 - Szitarefektor 12 x 10 mm, feltolható körfúvókára Ø 5 mm		5106972 - Lenyomógörgő csapágyazott (réz), csapágyazott
	5107132 - Szélesrésű fúvóka 40 mm, feltolható		5106996 - Heftelő fúvóka, feltolható körfúvókára Ø 5 mm
	5107123 - Szélesrésű fúvóka 20 mm, feltolható		5106992 - Gyorshegesztő fúvóka 5.7 mm, feltolható körfúvókára Ø 5 mm 5106993 - Gyorshegesztő fúvóka 7 mm, feltolható körfúvókára Ø 5 mm
	5107124 - Hajlított szélesrésű fúvóka 20 mm, 90°, feltolható		5107137 - Gyorshegesztő fúvóka szalaghoz 8 mm, feltolható körfúvókára Ø 5 mm
	5107125 - Hajlított szélesrésű fúvóka 20 mm, 60°, feltolható		5106989 - Gyorshegesztő fúvóka 3 mm, feltolható körfúvókára Ø 5 mm 5106990 - Gyorshegesztő fúvóka 4 mm, feltolható körfúvókára Ø 5 mm 5106.991 - Gyorshegesztő fúvóka 5 mm, feltolható körfúvókára Ø 5 mm

Magasépítés

- Tetőszigetelés
- Padlófektetés
- Felújítás
- Csőhálózat szerelés

Mélyépítés

- Alagútszigetelés
- Depóniafektetés
- Tófolia hegesztés
- Csőhálózat fektetés

Fóliák

- Teherautó ponyvák
- Sátrak
- Reklámhordozók
- Medencefóliák

Készülékgyártás

- Tartálygyártás
- Medencegyártás
- Csőhálózat kiépítés

Autóipar

- Műanyag hegesztés
- Forrasztás
- Prototípusgyártás
- Zsugorítás

Ipari gyártósorok

- Hevítés
- Olvasztás
- Aktiválás
- Szárítás
- Zsugorítás

Reklámipar

- Lemezhajlítás
- Lemezhevítés
- Polírozás
- Ragasztás

Ipari hőlégfúvók

ErOn

Robosztus felépítésű nagyteljesítményű kézi hőlégfúvó számtalan alkalmazási területre



Alkalmazható építkezésekhez, bitumenes fóliák hegesztéséhez, előmelegítéshez, szárításhoz, formázáshoz, gépipari berendezésekben, pl.: élfóliázó és zsugorfóliázó gépekben.

Technikai adatok

Feszültség	V~	120, 230
Teljesítmény	W	3400
Frekvencia	Hz	50 / 60
Hőmérséklet	°C	20 – 650, fokozatmentesen
Légszállítás	l/min	500
Légnyomás	Pa	3.000
Zajsztint	db	64
Méret	mm	94x320, markolat 64
Súly	kg	1,5 kábellel

Compact

Világszerte a legsokoldalúbb ipari hőlégfúvó kézi, asztali illetve fixen rögzített használathoz.



Kategóriájában a legerősebb motorral szerelt hőlégfúvója számos változatban a legkülönlegesebb igényeknek is megfelel. Alapkitittel:

- fokozatmentes hőmérséklet
- fokozatmentes légmennyiség
- külön kapcsoló
- beépített készülékvédelem

Technikai adatok

Feszültség	V~	230 / 400
Teljesítmény	W	2.300 – 6.100
Frekvencia	Hz	50 / 60
Hőmérséklet	°C	max. 650 / 800
Légszállítás	l/min	max. 960
Légnyomás	Pa	450
Zajsztint	db	60
Méret	mm	322x138x180 / 360x138x180
Súly	kg	2,8 – 3,1 kábellel

Magasépítés

- Tetőszigetelés
- Padlófektetés
- Felújítás
- Csőhálózat szerelés

Mélyépítés

- Alagútszigetelés
- Depóniafektetés
- Tófolia hegesztés
- Csőhálózat fektetés

Fóliák

- Teherautó ponyvák
- Sátrak
- Reklámhordozók
- Medencefóliák

Készülékgyártás

- Tartálygyártás
- Medencegyártás
- Csőhálózat kiépítés

Autóipar

- Műanyag hegesztés
- Forrasztás
- Prototípusgyártás
- Zsugorítás

Ipari gyártósorok

- Hevítés
- Olvasztás
- Aktiválás
- Szárítás
- Zsugorítás

Reklámipar

- Lemezhajlítás
- Lemezhevítés
- Polírozás
- Ragasztás

Ipari forrólevegős hegesztőautomaták

LarOn

Megbízható tetőszigetelő automata minden hőre lágyuló ponyva és tetőfolia hegesztéséhez



A megújult külső és hajtásegység révén könnyebben kezelhető, terepen gyorsabban és gazdaságosabban használható. A fejlett és korszerű elektronikának köszönhetően jelentősen csökken a szervizigény.

Átépitő szett elasztomer bitumen hegesztéshez

Technikai adatok

Feszültség	V~	230 / 400
Teljesítmény	W	4600 / 5700
Frekvencia	Hz	50 / 60
Hőmérséklet	°C	20 – 620, fokozatmentesen
Sebesség	m/perc	0,2 – 7,0
Átlapolás	mm	40, 90, 100
Súly	kg	35

disamat 801

Magas minőségű, hatékony és intelligens tetőszigetelő automata 30mm átlapolással



Az egyszerűen kezelhető, robusztus és hosszú élettartamú **disamat 801** típusú készülékkel Ön tökéletesen és hatékonyan hegeszthet. A **disamat 801** olyan szigetelő automata, amely nagyfokú kezelési komfortot nyújt a szokásos műanyag fóliák megmunkálásakor.

Technikai adatok

Feszültség	V~	230 / 400
Teljesítmény	W	3600 / 5000
Frekvencia	Hz	50 / 60
Hőmérséklet	°C	20 – 520, fokozatmentesen
Sebesség	m/perc	0,2 – 4,0
Átlapolás	mm	30
Súly	kg	24

Magasépítés

- Tetőszigetelés
- Padlófektetés
- Felújítás
- Csőhálózat szerelés

Mélyépítés

- Alagútszigetelés
- Depóniafektetés
- Tófolia hegesztés
- Csőhálózat fektetés

Fóliák

- Teherautó ponyvák
- Sátrak
- Reklámhordozók
- Medencefóliák

Készülékgyártás

- Tartálygyártás
- Medencegyártás
- Csőhálózat kiépítés

Autóipar

- Műanyag hegesztés
- Forrasztás
- Prototípusgyártás
- Zsugorítás

Ipari gyártósorok

- Hévítés
- Olvasztás
- Aktiválás
- Szárítás
- Zsugorítás

Reklámpipar

- Lemezhajlítás
- Lemezhevítés
- Polírozás
- Ragasztás

Ipari forrólevegős hegesztőautomaták

TarpOn

Kicsi és hatékony PVC fólia-, banner-, háló- és ponyvahegesztő automata kiemelő szerkezettel



- 0,5 - 12 m/perc sebesség
- a hegesztési sebesség, a hőmérséklet és a légmennyiség digitálisan kijelzett
- a hegesztési hőmérséklet fokozatmentesen beállítható
- gyűrődésmentes hegesztés
- könnyen átépíthető

Rendelhető kiegészítők:

- szegélyhegesztő KIT
- kéderhegesztő KIT
- acriliszalag-hegesztő KIT szövethoz
- Sodronybetéteszalag-hegesztő KIT (Miederhoff Vandalismusschutzband, GPS ponyva)

Technikai adatok

Feszültség	V~	230
Teljesítmény	W	2900
Frekvencia	Hz	50 / 60
Hőmérséklet	°C	20 – 635, fokozatmentesen
Sebesség	m/perc	0,8 – 12,0
Átlapolás	mm	20, 30, 40
Súly	kg	12

TarpOn Dach

A legkisebb HIGH-TECH tetőszigetelő automata 40mm átlapolással bármilyen hőre lágyuló műanyag fóliához



- Dupla léptetőmotor
- Vezetőrúd szériatartozék
- + 5kg-os súly szériatartozék
- 1,0 mm anyagvastagság felett
- Teljes 40 mm lehegesztés
- Minimális szervizigény

Technikai adatok

Feszültség	V~	230
Teljesítmény	W	2900
Frekvencia	Hz	50 / 60
Hőmérséklet	°C	20 – 635, fokozatmentesen
Sebesség	m/perc	0,8 – 12,0
Átlapolás	mm	40
Súly	kg	12+

Ipari hőékes hegesztőautomaták

Magasépítés

- Tetőszigetelés
- Padlófektetés
- Felújítás
- Csőhálózat szerelés

Mélyépítés

- Alagútszigetelés
- Depóniafektetés
- Tófolia hegesztés
- Csőhálózat fektetés

Fóliák

- Teherautó ponyvák
- Sátrak
- Reklámhordozók
- Medencefóliák

Készülékgyártás

- Tartálygyártás
- Medencegyártás
- Csőhálózat kiépítés

Autóipar

- Műanyag hegesztés
- Forrasztás
- Prototípusgyártás
- Zsugorítás

Ipari gyártósorok

- Hevítés
- Olvasztás
- Aktiválás
- Szárítás
- Zsugorítás

Reklámipar

- Lemezhajlítás
- Lemezhevítés
- Polírozás
- Ragasztás

MiOn / MiOn S

Az egyik legkisebb hegesztőautomata beépített vezérléssel és alaptartozékként szabadalomra bejegyzett univerzális kerámiaékekkel



- Aranyérmes készülék INNOVÁCIÓ kategóriában
- Fokozatmentes nyomóerő, sebesség és hőmérséklet állítás
- Ideális fej feletti vagy függőleges munkák elvégzéséhez
- Servomotorral szerelt

MiOn S változat beépített adatrögzítő és továbbító funkcióval. A hegesztési paramétereket szoftveresen le lehet menteni és a hegesztési jegyzőkönyvhöz csatolni.

Technikai adatok

Feszültség	V~	230
Teljesítmény	W	850
Frekvencia	Hz	50 / 60
Hőmérséklet	°C	max. 500, fokozatmentes
Sebesség	m/perc	0,5 – 3,0
Összenyomás	N	1.000
Súly	kg	5,5

ComOn / ComOn S

Robosztus, mégis kis súlyú duplavarratos hőékes hegesztőautomata. Extrém körülmények között is megállja a helyét



- Fokozatmentes nyomóerő, sebesség és hőmérséklet állítás
- Servomotorral szerelt
- max. 1.400 N összenyomó erő 3,0mm anyagvastagságú HD-PE fóliákhoz
- Kerámiaékes változatban is
- Nagyfokú terhelhetőség

ComOn S változat beépített adatrögzítő és továbbító funkcióval. A hegesztési paramétereket szoftveresen le lehet menteni és a hegesztési jegyzőkönyvhöz csatolni.

Technikai adatok

Feszültség	V~	230
Teljesítmény	W	2100
Frekvencia	Hz	50 / 60
Hőmérséklet	°C	max. 460, fokozatmentes
Sebesség	m/perc	0,8 – 5,0
Összenyomás	N	1.400
Súly	kg	14,0

Ipari hőékes hegesztőautomaták

Magasépítés

- Tetőszigetelés
- Padlófektetés
- Felújítás
- Csőhálózat szerelés

Mélyépítés

- Alagútszigetelés
- Depóniafektetés
- Tófolia hegesztés
- Csőhálózat fektetés

Fóliák

- Teherautó ponyvák
- Sátrak
- Reklámhordozók
- Medencefóliák

Készülékgyártás

- Tartálygyártás
- Medencegyártás
- Csőhálózat kiépítés

Autóipar

- Műanyag hegesztés
- Forrasztás
- Prototípusgyártás
- Zsugorítás

Ipari gyártósorok

- Hevítés
- Olvasztás
- Aktiválás
- Szárítás
- Zsugorítás

Reklámipar

- Lemezhajlítás
- Lemezhevítés
- Polírozás
- Ragasztás

SeOn

A technológia legmagasabb fokozata! Hőékes hegesztőautomata műanyag bannerek, fóliák, ponyvák és épülethálók hegesztésére



- Minden hőre lágyuló ponyva és reklámfólia hegesztésére alkalmas
- Kiemelkedő hatékonyság és termelékenység a nagy sebességnek köszönhetően
- Vékony anyagokhoz is jól használható
- A hegesztési paraméterek memóriába lementhetők és bármikor újra előhívhatók
- Optimális hőátadás
- **Kerámiaékes hegesztőfej**

Technikai adatok

Feszültség	V~	230
Teljesítmény	W	1050 – 1790
Frekvencia	Hz	50 / 60
Hőmérséklet	°C	max. 425, fokozatmentes
Sebesség	m/perc	0,5 – 30,0
Átlapolás	mm	30, 40, 50
Súly	kg	21,3

RecOn

Nagy anyagvastagságú depóniák hegesztésére kifejlesztett vizsgálcsonnás hegesztőautomata



Új hőékes hegesztőautomata HD-PE szigetelőfóliák DVS szerinti vizsgálcsonnás hegesztéséhez.

A RECON kétfajta vezérléssel rendelhető:

- manuális kivitel
- adatrögzítővel ellátott kivitel

Kérésre a RECON kerámiaékkal is kapható.

Technikai adatok

Feszültség	V~	230
Teljesítmény	W	1600
Frekvencia	Hz	50 / 60
Hőmérséklet	°C	max. 420, fokozatmentes
Sebesség	m/perc	0,8 – 5,0
Összenyomás	N	2000
Súly	kg	36,0

Kézi műanyaghegesztő extruderek

Magasépítés

- Tetőszigetelés
- Padlófektetés
- Felújítás
- Csőhálózat szerelés

Mélyépítés

- Alagútszigetelés
- Depóniafektetés
- Tófolia hegesztés
- Csőhálózat fektetés

Fóliák

- Teherautó ponyvák
- Sátrak
- Reklámhordozók
- Medencefóliák

Készülékgyártás

- Tartálygyártás
- Medencegyártás
- Csőhálózat kiépítés

Autóipar

- Műanyag hegesztés
- Forrasztás
- Prototípusgyártás
- Zsugorítás

Ipari gyártósorok

- Hevítés
- Olvasztás
- Aktiválás
- Szárítás
- Zsugorítás

Reklámipar

- Lemezhajlítás
- Lemezhevítés
- Polírozás
- Ragasztás

DX Micro

A világ legkisebb csigás extrudere

Rendelési szám: DX283



Technikai adatok

Feszültség	V~	230
Teljesítmény	W	1300
Frekvencia	Hz	50 / 60
Masszateljesítmény	kg/h	max. 0,5
Hegesztőanyag	PP – PE – PVDF – PVC – ECTFE	
Huzal	mm	d=4
Méretetek	mm	410 x 75 x 100
Súly	kg	2,3

Fűtési és szabályzási rendszer:

Masszafűtés és előmelegítés a vezérlődobozba épített szabályzók segítségével.

Vezérlődoboz:

- Főkapcsoló
- Szabályzó massa
- Szabályzó előmelegítés
- Masszateljesítmény szabályzó
- Beépített légellátó kompresszor
- 8 méter kábel



Kézi műanyaghegesztő extruderek

Magasépítés

- Tetőszigetelés
- Padlófektetés
- Felújítás
- Csőhálózat szerelés

Mélyépítés

- Alagútszigetelés
- Depóniafektetés
- Tófolia hegesztés
- Csőhálózat fektetés

Fóliák

- Teherautó ponyvák
- Sátrak
- Reklámhordozók
- Medencefóliák

Készülékgyártás

- Tartálygyártás
- Medencegyártás
- Csőhálózat kiépítés

Autóipar

- Műanyag hegesztés
- Forrasztás
- Prototípusgyártás
- Zsugorítás

Ipari gyártósorok

- Hevítés
- Olvasztás
- Aktiválás
- Szárítás
- Zsugorítás

Reklámpipar

- Lemezhajlítás
- Lemezhevítés
- Polírozás
- Ragasztás

DX Mini AIR CS

Rendelési szám: DX280



Fűtési és szabályzási rendszer:

Masszafűtés szabályzóval az előmelegítésre használt RiON hőlégfúvóval masszába benyúló hőmérőszondával

Egyéb kivitelek:

- külső légellátású léghevítővel szerelt változat
- hőlégfúvó alsó helyzetben

Technikai adatok

Feszültség	V~	230
Teljesítmény	W	2640
Frekvencia	Hz	50 / 60
Masszateljesítmény	kg/h	max. 1,1
Hegesztőanyag		PP – PE
Huzal	mm	d=4
Méret	mm	480x100x340
Súly	kg	4,8

DX Mini CS

Rendelési szám: DX 281



Fűtési és szabályzási rendszer:

Masszafűtés szabályozható hőmérsékletű csőfűtéssel
Előmelegítés RiON hőlégfúvóval

Egyéb kivitelek:

- külső légellátású léghevítővel szerelt változat
- hőlégfúvó alsó helyzetben

Technikai adatok

Feszültség	V~	230
Teljesítmény	W	2640
Frekvencia	Hz	50 / 60
Masszateljesítmény	kg/h	max. 1,1
Hegesztőanyag		PP – PE – PVC – PVDF
Huzal	mm	d=4
Méret	mm	480x100x340
Súly	kg	5,0

Magasépítés

- Tetőszigetelés
- Padlófektetés
- Felújítás
- Csőhálózat szerelés

Mélyépítés

- Alagútszigetelés
- Depóniafektetés
- Tófolia hegesztés
- Csőhálózat fektetés

Fóliák

- Teherautó ponyvák
- Sátrak
- Reklámhordozók
- Medencefóliák

Készülékgyártás

- Tartálygyártás
- Medencegyártás
- Csőhálózat kiépítés

Autóipar

- Műanyag hegesztés
- Forrasztás
- Prototípusgyártás
- Zsugorítás

Ipari gyártósorok

- Hevítés
- Olvasztás
- Aktiválás
- Szárítás
- Zsugorítás

Reklámipar

- Lemezajlítás
- Lemezhevítés
- Polírozás
- Ragasztás

Kézi műanyaghegesztő extruderek

DX Mini CS-P

Rendelési szám: DX 281.CSP



Fűtési és szabályzási rendszer:
Masszafűtés szabályozható hőmérsékletű
csőfűtéssel
Előmelegítés RiON hőlégfúvóval

Egyéb kivitelek:
- külső légellátású léghevítővel szerelt változat

Technikai adatok

Feszültség	V~	230
Teljesítmény	W	2640
Frekvencia	Hz	50 / 60
Masszateljesítmény	kg/h	max. 1,6
Hegesztőanyag	PP – PE	
Huzal	granulátum	
Méretetek	mm	510x100x370
Súly	kg	5,5

DX 1507 CS

Rendelési szám: DX 258



Fűtési és szabályzási rendszer:
Masszafűtés szabályzóval az előmelegítésre
használt ErON hőlégfúvóval masszába benyúló
hőmérőszondával

Egyéb kivitelek:
- külső légellátású léghevítővel szerelt változat
- d5 hegesztőhuzalhoz való kivitel

Technikai adatok

Feszültség	V~	230
Teljesítmény	W	3100
Frekvencia	Hz	50 / 60
Masszateljesítmény	kg/h	max. 1,8
Hegesztőanyag	PP – PE	
Huzal	mm	d=4
Méretetek	mm	540x120x340
Súly	kg	5,5

Magasépítés

- Tetőszigetelés
- Padlófektetés
- Felújítás
- Csőhálózat szerelés

Mélyépítés

- Alagútszigetelés
- Depóniafektetés
- Tófolia hegesztés
- Csőhálózat fektetés

Fóliák

- Teherautó ponyvák
- Sátrak
- Reklámhordozók
- Medencefóliák

Készülékgyártás

- Tartálygyártás
- Medencegyártás
- Csőhálózat kiépítés

Autóipar

- Műanyag hegesztés
- Forrasztás
- Prototípusgyártás
- Zsugorítás

Ipari gyártósorok

- Hevítés
- Olvasztás
- Aktiválás
- Szárítás
- Zsugorítás

Reklámipar

- Lemezhajlítás
- Lemezhevítés
- Polírozás
- Ragasztás

Kézi műanyaghegesztő extruderek

DX 2007 CS

Rendelési szám: DX 260



Fűtési és szabályzási rendszer:

Masszafűtés szabályozható hőmérsékletű csőfűtéssel
Előmelegítés ErON hőlégfúvóval

Egyéb kivitelek:

- külső légellátású léghevítővel szerelt változat
- d5 hegesztőhuzalhoz való kivitel

Technikai adatok

Feszültség	V~	230
Teljesítmény	W	3600
Frekvencia	Hz	50 / 60
Masszateljesítmény	kg/h	max. 1,8
Hegesztőanyag	PP – PE – PVC – PVDF	
Huzal	mm	d=4
Méret	mm	530x120x340
Súly	kg	7,0

DX 3007 CS

Rendelési szám: DX 262



Fűtési és szabályzási rendszer:

Masszafűtés szabályozható hőmérsékletű csőfűtéssel
Előmelegítés ErON hőlégfúvóval

Egyéb kivitelek:

- külső légellátású léghevítővel szerelt változat
- PVC-C kivitel
- TPO/FPO kivitel
- d5 hegesztőhuzalhoz való kivitel

Technikai adatok

Feszültség	V~	230
Teljesítmény	W	3700
Frekvencia	Hz	50 / 60
Masszateljesítmény	kg/h	max. 3,0
Hegesztőanyag	PP – PE – PVC – PVDF	
Huzal	mm	d=4
Méret	mm	580x120x340
Súly	kg	7,9

Kézi műanyaghegesztő extruderek

Magasépítés

- Tetőszigetelés
- Padlófektetés
- Felújítás
- Csőhálózat szerelés

Mélyépítés

- Alagútszigetelés
- Depóniafektetés
- Tófolia hegesztés
- Csőhálózat fektetés

Fóliák

- Teherautó ponyvák
- Sátrak
- Reklámhordozók
- Medencefóliák

Készülékgyártás

- Tartálygyártás
- Medencegyártás
- Csőhálózat kiépítés

Autóipar

- Műanyag hegesztés
- Forrasztás
- Prototípusgyártás
- Zsugorítás

Ipari gyártósorok

- Hívítés
- Olvasztás
- Aktiválás
- Szárítás
- Zsugorítás

Reklámpipar

- Lemezhajlítás
- Lemezhevítés
- Polírozás
- Ragasztás

DX 5002 CS

Rendelési szám: DX 210



Fűtési és szabályzási rendszer:

Masszafűtés szabályozható hőmérsékletű csőfűtéssel
Előmelegítés ErON hőlégfúvóval

Egyéb kivitelek:

- külső légellátású léghevítővel szerelt változat
- d5 hegesztőhuzalhoz való kivitel

Technikai adatok

Feszültség	V~	230
Teljesítmény	W	5300
Frekvencia	Hz	50 / 60
Masszateljesítmény	kg/h	max. 5,0
Hegesztőanyag	PP – PE – PVC – PVDF	
Huzal	mm	d=4
Méret	mm	660x126x448
Súly	kg	11,8

DX 6007 CS-P

Rendelési szám: DX 275



Fűtési és szabályzási rendszer:

Masszafűtés szabályozható hőmérsékletű csőfűtéssel
Előmelegítés ErON hőlégfúvóval

Egyéb kivitelek:

- külső légellátású léghevítővel szerelt változat

Technikai adatok

Feszültség	V~	230
Teljesítmény	W	5300
Frekvencia	Hz	50 / 60
Masszateljesítmény	kg/h	max. 6,0
Hegesztőanyag	PP – PE	
Huzal		granulátum
Méret	mm	660x127x365
Súly	kg	12,5

Beépíthető műanyaghegesztő extruderek

Magasépítés

- Tetőszigetelés
- Padlófektetés
- Felújítás
- Csőhálózat szerelés

Mélyépítés

- Alagútszigetelés
- Depóniafektetés
- Tófolia hegesztés
- Csőhálózat fektetés

Fóliák

- Teherautó ponyvák
- Sátrak
- Reklámhordozók
- Medencefóliák

Készülékgyártás

- Tartálygyártás
- Medencegyártás
- Csőhálózat kiépítés

Autóipar

- Műanyag hegesztés
- Forrasztás
- Prototípusgyártás
- Zsugorítás

Ipari gyártósorok

- Hévítés
- Olvasztás
- Aktiválás
- Szárítás
- Zsugorítás

Reklámpipar

- Lemezhajlítás
- Lemezhevítés
- Polírozás
- Ragasztás

DX 5007 C

Rendelési szám: DX 254



Fűtési és szabályzási rendszer:

Masszafűtés szabályozható hőmérsékletű csőfűtéssel
Előmelegítés ErON hőlégfúvóval

Egyéb kivitelek:

- külső légellátású léghevítővel szerelt változat

Technikai adatok

Feszültség	V~	3x400
Teljesítmény	W	6000
Frekvencia	Hz	50 / 60
Masszateljesítmény	kg/h	max. 5,0
Hegesztőanyag	PP – PE	
Huzal	mm	d=4
Méret	mm	846x267x242
Súly	kg	16,0

DX 6007 CP

Rendelési szám: DX 256



Fűtési és szabályzási rendszer:

Masszafűtés szabályozható hőmérsékletű csőfűtéssel
Előmelegítés ErON hőlégfúvóval

Egyéb kivitelek:

- külső légellátású léghevítővel szerelt változat

Technikai adatok

Feszültség	V~	3x400
Teljesítmény	W	6000
Frekvencia	Hz	50 / 60
Masszateljesítmény	kg/h	max. 6,0
Hegesztőanyag	PP – PE	
Huzal		granulátum
Méret	mm	852x267x242
Súly	kg	17,8



Vezérlőbox 5007 C / 6007 C ipari extruderhez:

- Hőmérsékletállítás massa
- Hőmérsékletállítás levegő
- Frekvenciaváltó
- Hajtáskapcsoló
- Főkapcsoló
- Vészstop

Hegesztő papucskok DX Mini extruderek

Magasépítés

- Tetőszigetelés
- Padlófektetés
- Felújítás
- Csőhálózat szerelés

Mélyépítés

- Alagútszigetelés
- Depóniafektetés
- Tófolia hegesztés
- Csőhálózat fektetés

Fóliák

- Teherautó ponyvák
- Sátrak
- Reklámhordozók
- Medencefóliák

Készülékgyártás

- Tartálygyártás
- Medencegyártás
- Csőhálózat kiépítés

Autóipar



- Műanyag hegesztés
- Forrasztás
- Prototípusgyártás
- Zsugorítás

Ipari gyártósorok

- Hevítés
- Olvasztás
- Aktiválás
- Szárítás
- Zsugorítás



Reklámipar

- Lemezhajlítás
- Lemezhevítés
- Polírozás
- Ragasztás





Belső sarokvarrat

Anyagvastagság	Rendelési szám
5 – 6	D-0827
8	D-0828
10	D-0829
12	D-0830





Külső sarokvarrat

Anyagvastagság	Rendelési szám
5 – 8	D-0837
10 – 12	D-0838





V X varrat

Anyagvastagság	Rendelési szám
5 – 6	D-0831
8	D-0832
10	D-0833
12	D-0834




Fólia varrat

Varratszélesség	Rendelési szám
20	D-0835
25	D-0836



Nyers papucs

Méret	Rendelési szám
30x40x30	D-0842
D=30	D-0843



Kör papucs

Átmérő	Rendelési szám
D=10	D-0839
D=15	D-0840
D=20	D-0841

Magasépítés

- Tetőszigetelés
- Padlófektetés
- Felújítás
- Csőhálózat szerelés

Mélyépítés

- Alagútszigetelés
- Depóniafektetés
- Tófolia hegesztés
- Csőhálózat fektetés

Fóliák

- Teherautó ponyvák
- Sátrak
- Reklámhordozók
- Medencefóliák

Készülékgyártás

- Tartálygyártás
- Medencegyártás
- Csőhálózat kiépítés

Autóipar

- Műanyag hegesztés
- Forrasztás
- Prototípusgyártás
- Zsugorítás



Ipari gyártósorok

- Hevítés
- Olvasztás
- Aktiválás
- Szárítás
- Zsugorítás

Reklámipar



- Lemezhajlítás
- Lemezhevítés
- Polírozás
- Ragasztás

Hegesztő papucskok DX 1057 - 6007 extruderek





Belső sarokvarrat

Anyagvastagság	Rendelési szám
5 – 8	D-0174
10 – 12	D-0175
15	D-0177
20	D-0178
25	D-0179
30	D-0180
35	D-0181
40	D-0182





V X varrat

Anyagvastagság	Rendelési szám
5 – 8	D-0183
10	D-0184
12	D-0185
15	D-0186
20	D-0187
25	D-0188
30	D-0189
35	D-0190
40	D-0191





Külső sarokvarrat

Anyagvastagság	Rendelési szám
5 – 8	D-0195
10	D-0196
15	D-0197




Fólia varrat

Varratszélesség	Rendelési szám
25	D-0192
30	D-0193
35	D-0194



Nyers papucs

Méretek	Rendelési szám
30x30x45	D-0223
30x40x50	D-0224
30x45x45	D-0225
40x55x80	D-0247
D=35	D-0598



Kör papucs

Átmérő	Rendelési szám
D=15	D-0600
D=20	D-0366
D=25	D-0337

Kiegészítők

Magasépítés

- Tetőszigetelés
- Padlófektetés
- Felújítás
- Csőhálózat szerelés

Mélyépítés

- Alagútszigetelés
- Depóniafektetés
- Tófolia hegesztés
- Csőhálózat fektetés

Fóliák

- Teherautó ponyvák
- Sátrak
- Reklámhordozók
- Medencefóliák

Készülékgyártás

- Tartálygyártás
- Medencegyártás
- Csőhálózat kiépítés

Autóipar

- Műanyag hegesztés
- Forrasztás
- Prototípusgyártás
- Zsugorítás

Ipari gyártósorok

- Hívítés
- Olvasztás
- Aktiválás
- Szárítás
- Zsugorítás

Reklámpipar

- Lemezhajlítás
- Lemezhevítés
- Polírozás
- Ragasztás



Hegesztőhuzal lecsévéelő

Rendelési szám: 5118190



Hegesztőhuzal lecsévéelő kétoldali

Rendelési szám: 5118188



Fém szállítódoboz

Segítségével az extruderek szállítása és tárolása biztonságosabb és könnyebb

Rendelési szám:
D-0965 (Typ. Mini)
D-0622 (Typ. 1507 – 3007)
D-01041 (Typ. 5002 – 6007)



Multi Fix 360°-os adapter
DX086 (Typ. 2007)
DX017 (Typ. 3007)
DX025 (Typ. 5-6007)



45°-os könyökfej
DX061 (Typ. 1507)
DX062 (Typ. 2007)
DX063 (Typ. 3007)
DX088 Typ. 5-6007)



90°-os könyökfej
DX064 (Typ. 1507)
DX065 (Typ. 2007)
DX066 (Typ. 3007)
DX089 (Typ. 5-6007)

Műanyag hegesztőhuzalok

Magasépítés

- Tetőszigetelés
- Padlófektetés
- Felújítás
- Csőhálózat szerelés

Mélyépítés

- Alagútszigetelés
- Depóniafektetés
- Tófolia hegesztés
- Csőhálózat fektetés

Fóliák

- Teherautó ponyvák
- Sátrak
- Reklámhordozók
- Medencefóliák

Készülékgyártás

- Tartálygyártás
- Medencegyártás
- Csőhálózat kiépítés

Autóipar

- Műanyag hegesztés
- Forrasztás
- Prototípusgyártás
- Zsugorítás

Ipari gyártósorok

- Hevítés
- Olvasztás
- Aktiválás
- Szárítás
- Zsugorítás

Reklámipar

- Lemezhajlítás
- Lemezhevítés
- Polírozás
- Ragasztás

Anyag		PP	PPs nehezen éghető PP	PE Dowlex 2342M Depónia	HDPE PE 100 KPE	LDPE	PVC-U Kemény PVC
Profil	Szín						
Profil A 90-5,7	Fekete	X			X	X	
	Natur	X			X		
	Fehér	X					
	Beige (RAL 7032)	X					
	Szürke		X				X
	Kék (RAL 5012)	X					
	Transp.						X
Profil B 70-7	Fekete	X			X		
	Natur	X			X		
	Szürke						X
	Beige (RAL 7032)	X					
	Kék (RAL 5012)	X					
Beige (RAL 7032)	X						
Ø 3 mm d3	Fekete				X	X	
	Natur	X	X		X		X
	Beige (RAL 7032)	X					
	Kék (RAL 5012)	X					
	Braun						X
Szürke		X				X	
Ø 4 mm d4	Fekete			X	X	X	
	Natur	X			X		
	Beige (RAL 7032)	X					
Kék (RAL 5012)	X						
Ø 5 mm d5	Fekete			X	X		X
	Natur	X			X		
Beige (RAL 7032)	X						

Magasépítés

- Tetőszigetelés
- Padlófektetés
- Felújítás
- Csőhálózat szerelés

Mélyépítés

- Alagútszigetelés
- Depóniafektetés
- Tófolia hegesztés
- Csőhálózat fektetés

Fóliák

- Teherautó ponyvák
- Sátrak
- Reklámhordozók
- Medencefóliák

Készülékgyártás

- Tartálygyártás
- Medencegyártás
- Csőhálózat kiépítés

Autóipar

- Műanyag hegesztés
- Forrasztás
- Prototípusgyártás
- Zsugorítás

Ipari gyártósorok

- Hevítés
- Olvasztás
- Aktiválás
- Szárítás
- Zsugorítás

Reklámipar

- Lemezhajlítás
- Lemezhevítés
- Polírozás
- Ragasztás

Ipari légellátó ventilátorok

HD 140

Nagynyomású oldalcsatornás légellátó
1,45 m³/óra teljesítménnyel



Csendes működésű nagynyomású oldalcsatornás ventilátor léghevítők, idegenlevegős kézi hegesztők légellátásához. Mindegy hogy nyomás vagy vákuum szükséges, a **HERZ** oldalcsatornás kompresszorok mindig a jó oldalon állnak.

- Érintkezésmentes nyomás és vákuumelőállítás
- Alacsony zajszint
- Karbantartásmentes
- Kompakt
- Teljesen olajmentes

Technikai adatok

Feszültség	V~	230 / 400
Teljesítmény	W	440
Frekvencia	Hz	50 / 60
Légszállítás	l/perc	1,45
Nyomáskülönbség	mbar	140
Áramfelvétel	A	2,4 / 1,1
Súly	kg	11,3

HD 240

Nagynyomású oldalcsatornás légellátó
3,65 m³/óra teljesítménnyel



Csendes működésű nagynyomású oldalcsatornás ventilátor léghevítők, idegenlevegős kézi hegesztők légellátásához. Mindegy hogy nyomás vagy vákuum szükséges, a **HERZ** oldalcsatornás kompresszorok mindig a jó oldalon állnak.

- Érintkezésmentes nyomás és vákuumelőállítás
- Alacsony zajszint
- Karbantartásmentes
- Kompakt
- Teljesen olajmentes

Technikai adatok

Feszültség	V~	400
Teljesítmény	W	2.200
Frekvencia	Hz	50 / 60
Légszállítás	l/perc	3,65
Nyomáskülönbség	mbar	270
Áramfelvétel	A	5,1
Súly	kg	26,5

Magasépítés

- Tetőszigetelés
- Padlófektetés
- Felújítás
- Csőhálózat szerelés

Mélyépítés

- Alagútszigetelés
- Depóniafektetés
- Tófolia hegesztés
- Csőhálózat fektetés

Fóliák

- Teherautó ponyvák
- Sátrak
- Reklámhordozók
- Medencefóliák

Készülékgyártás

- Tartálygyártás
- Medencegyártás
- Csőhálózat kiépítés

Autóipar

- Műanyag hegesztés
- Forrasztás
- Prototípusgyártás
- Zsugorítás

Ipari gyártósorok

- Hevítés
- Olvasztás
- Aktiválás
- Szárítás
- Zsugorítás

Reklámipar

- Lemezhajlítás
- Lemezhevítés
- Polírozás
- Ragasztás

Ipari légellátó ventilátorok

MD 10

Középnomású radiális légellátó
4,9 m³/óra teljesítménnyel



Csendes működésű középnomású radiális ventilátor léghevítők légellátásához.

- Átgondolt teljesítményfokozatok
- Beépítésre kész kivitel
- Magas teljesítőképesség
- Magas élettartam
- Jó hatásfok
- Alacsony zajszint
- Stabil kivitel

Technikai adatok

Feszültség	V~	230 / 400
Teljesítmény	W	70
Frekvencia	Hz	50 / 60
Légszállítás	l/perc	4,9
Nyomáskülönbség	Pa	1000
Áramfelvétel	A	0,45
Súly	kg	8,5

MD 14

Középnomású radiális légellátó
16,5 m³/óra teljesítménnyel



Csendes működésű középnomású radiális ventilátor léghevítők légellátásához.

- Átgondolt teljesítményfokozatok
- Beépítésre kész kivitel
- Magas teljesítőképesség
- Magas élettartam
- Jó hatásfok
- Alacsony zajszint
- Stabil kivitel

Technikai adatok

Feszültség	V~	230 / 400
Teljesítmény	W	370
Frekvencia	Hz	50 / 60
Légszállítás	l/perc	16,5
Nyomáskülönbség	Pa	1400
Áramfelvétel	A	1,55
Súly	kg	17,0

Ipari légellátó tartozékok

Magasépítés

- Tetőszigetelés
- Padlófektetés
- Felújítás
- Csőhálózat szerelés

Mélyépítés

- Alagútszigetelés
- Depóniafektetés
- Tófolia hegesztés
- Csőhálózat fektetés

Fóliák

- Teherautó ponyvák
- Sátrak
- Reklámhordozók
- Medencefóliák

Készülékgyártás

- Tartálygyártás
- Medencegyártás
- Csőhálózat kiépítés

Autóipar

- Műanyag hegesztés
- Forrasztás
- Prototípusgyártás
- Zsugorítás

Ipari gyártósorok

- Hevítés
- Olvasztás
- Aktiválás
- Szárítás
- Zsugorítás

Reklámpipar

- Lemezhajlítás
- Lemezhevítés
- Polírozás
- Ragasztás



5101681 – Gégecső ø14 mm
5107350 – Gégecső ø19 mm
5107286 – Gégecső ø38 mm
5107288 – Gégecső ø60 mm
5107237 – Gégecső ø90 mm




5101031 – Csőbilincs ø14 mm
5107290 – Csőbilincs ø19 mm
5107287 – Csőbilincs ø38 mm
5107285 – Csőbilincs ø60 mm
5107236 – Csőbilincs ø90 mm



5107242 – Zárósapka ø19 mm
5107241 – Zárósapka ø38mm
5107240 – Zárósapka ø60 mm



5100203 – Szűrő HD240
5107354 – Szűrő HD140
5107294 – Szűrő MD10
5100620 – Szűrő MD10 (papír)



5108623 – Kondenzátor 230V HD140
5110887 – Kondenzátor 230V MD10
5103523 – Kondenzátor 230V MD14




5107281 – Elosztó adapter ø38 – 3 x ø14




5107293 – Elosztó adapter ø38 – 2 x ø19




5107291 – Elosztó adapter ø60 – ø38



5107278 – Elosztó adapter ø60 – 2 x ø60



5107292 – Elosztó adapter ø60 – 2 x ø38



5107238 – Elosztó adapter ø90 – 2 x ø60

Magasépítés

- Tetőszigetelés
- Padlófektetés
- Felújítás
- Csőhálózat szerelés

Mélyépítés

- Alagútszigetelés
- Depóniafektetés
- Tófolia hegesztés
- Csőhálózat fektetés

Fóliák

- Teherautó ponyvák
- Sátrak
- Reklámhordozók
- Medencefóliák

Készülékgyártás

- Tartálygyártás
- Medencegyártás
- Csőhálózat kiépítés

Autóipar

- Műanyag hegesztés
- Forrasztás
- Prototípusgyártás
- Zsugorítás

Ipari gyártósorok

- Hevítés
- Olvasztás
- Aktiválás
- Szárítás
- Zsugorítás

Reklámpar

- Lemezhajlítás
- Lemezhevítés
- Polírozás
- Ragasztás

Ipari léghevítők

XS20

Teljesítmény: 450 – 2000 Watt
A egyik legkisebb ipari léghevítő beépített hőmérőszondával.



Sajátosságai:

- nemesacél készülékház
- krómozott menetes kifúvócső
- hálózati és szondakábel 1,5 mtr
- légcső méterben rendelhető

Kapcsolás:

Szilárdtest relével hőmérséklet szabályzóhoz

Technikai adatok

Feszültség	V~	230
Teljesítmény	W	450 / 800 / 1000 / 1500 / 2000
Frekvencia	Hz	50 / 60
Hőmérséklet	°C	650°C
Min. légmennyiség	l/perc	30 / 60 / 75 / 100 / 150
Max. légnyomás	bar	6,0

S21

Teljesítmény: 800 Watt
Előd modell: Leister LE 700



Alap kivétel:

potenciométeres hőmérsékletállítás

Rendelhető kivitelek:

- kivezetett potenciométer
- kivezetett vezérlőkábel
- kivezetett vezérlőkábel és hőszonda
- elektronika nélküli kivétel

Technikai adatok

Feszültség	V~	230
Teljesítmény	W	800
Frekvencia	Hz	50 / 60
Hőmérséklet	°C	650°C
Min. légmennyiség	l/perc	70
Kifúvócső	mm	Ø 21
Betáplálás	mm	Ø19

Ipari léghevítők

Magasépítés

- Tetőszigetelés
- Padlófektetés
- Felújítás
- Csőhálózat szerelés

Mélyépítés

- Alagútszigetelés
- Depóniafektetés
- Tófolia hegesztés
- Csőhálózat fektetés

Fóliák

- Teherautó ponyvák
- Sátrak
- Reklámhordozók
- Medencefóliák

Készülékgyártás

- Tartálygyártás
- Medencegyártás
- Csőhálózat kiépítés

Autóipar

- Műanyag hegesztés
- Forrasztás
- Prototípusgyártás
- Zsugorítás

Ipari gyártósorok

- Hevítés
- Olvasztás
- Aktiválás
- Szárítás
- Zsugorítás

Reklámpar

- Lemezhajlítás
- Lemezhevítés
- Polírozás
- Ragasztás

S32

Teljesítmény: 1500 - 2000 Watt



Alapkitétel:
potenciométeres hőmérsékletállítás

Rendelhető kivitelek:

- kivezetett potenciométer
- kivezetett vezérlőkábel
- kivezetett vezérlőkábel és hőszonda kábel
- elektronika nélküli kivitel
- elektronika nélkül kivezetett hőszonda kábel

Technikai adatok

Feszültség	V~	230
Teljesítmény	W	1500 / 2000
Frekvencia	Hz	50 / 60
Hőmérséklet	°C	650°C
Min. légmennyiség	l/perc	170 / 200
Kifúvócső	mm	Ø 32
Betáplálás	mm	Ø19

S36

Teljesítmény: 2300 - 3300 Watt

Előd modell: Leister LE 3000 és LHS 20



Alapkitétel:
potenciométeres hőmérsékletállítás

Rendelhető kivitelek:

- kivezetett potenciométer
- kivezetett vezérlőkábel
- kivezetett vezérlőkábel és hőszonda kábel
- elektronika nélküli kivitel
- elektronika nélkül kivezetett hőszonda kábel

Technikai adatok

Feszültség	V~	230
Teljesítmény	W	2300 / 3300
Frekvencia	Hz	50 / 60
Hőmérséklet	°C	650°C
Min. légmennyiség	l/perc	140 / 220
Kifúvócső	mm	Ø 36
Betáplálás	mm	Ø19

Ipari léghevítők

Magasépítés

- Tetőszigetelés
- Padlófektetés
- Felújítás
- Csőhálózat szerelés

Mélyépítés

- Alagútszigetelés
- Depóniafektetés
- Tófolia hegesztés
- Csőhálózat fektetés

Fóliák

- Teherautó ponyvák
- Sátrak
- Reklámhordozók
- Medencefóliák

Készülékgyártás

- Tartálygyártás
- Medencegyártás
- Csőhálózat kiépítés

Autóipar

- Műanyag hegesztés
- Forrasztás
- Prototípusgyártás
- Zsugorítás

Ipari gyártósorok

- Hevítés
- Olvasztás
- Aktiválás
- Szárítás
- Zsugorítás

Reklámapar

- Lemezhajlítás
- Lemezhevítés
- Polírozás
- Ragasztás

M50

Teljesítmény: 2200 - 4400 Watt
Előd modell: Leister LE 3300 és LHS 40



Alap kivétel:
potenciométeres hőmérsékletállítás

Rendelhető kivitelek:

- kivezetett potenciométer
- kivezetett vezérlőkábel
- kivezetett vezérlőkábel és hőszonda kábel
- elektronika nélküli kivétel
- elektronika nélkül kivezetett hőszonda kábel

Technikai adatok

Feszültség	V~	230 / 230 / 400
Teljesítmény	W	2200 / 3600 / 4400
Frekvencia	Hz	50 / 60
Hőmérséklet	°C	650°C
Min. légmennyiség	l/perc	170 / 270 / 320
Kifúvócső	mm	Ø 50
Betáplálás	mm	Ø38

M50L

Teljesítmény: 3700 - 6100 Watt
Előd modell: Leister LHS 40L



Alap kivétel:
potenciométeres hőmérsékletállítás

Rendelhető kivitelek:

- kivezetett potenciométer
- kivezetett vezérlőkábel
- kivezetett vezérlőkábel és hőszonda kábel
- elektronika nélküli kivétel
- elektronika nélkül kivezetett hőszonda kábel

Technikai adatok

Feszültség	V~	230 / 400 / 400 / 400
Teljesítmény	W	3700 / 4600 / 5500 / 6100
Frekvencia	Hz	50 / 60
Hőmérséklet	°C	650°C
Min. légmennyiség	l/perc	450
Kifúvócső	mm	Ø 50
Betáplálás	mm	Ø38

Magasépítés

- Tetőszigetelés
- Padlófektetés
- Felújítás
- Csőhálózat szerelés

Mélyépítés

- Alagútszigetelés
- Depóniafektetés
- Tófolia hegesztés
- Csőhálózat fektetés

Fóliák

- Teherautó ponyvák
- Sátrak
- Reklámhordozók
- Medencefóliák

Készülékgyártás

- Tartálygyártás
- Medencegyártás
- Csőhálózat kiépítés

Autóipar

- Műanyag hegesztés
- Forrasztás
- Prototípusgyártás
- Zsugorítás

Ipari gyártósorok

- Hevítés
- Olvasztás
- Aktiválás
- Szárítás
- Zsugorítás

Reklámpipar

- Lemezhajlítás
- Lemezhevítés
- Polírozás
- Ragasztás

Ipari léghevítők

L62

Teljesítmény: 4300 - 9100 Watt
Előd modell: Leister LE 5000 és LHS 60



Alap kivitel:
potenciométeres hőmérsékletállítás

Rendelhető kivitelek:

- kivezetett potenciométer
- kivezetett vezérlőkábel
- kivezetett vezérlőkábel és hőszonda kábel
- elektronika nélküli kivitel
- elektronika nélkül kivezetett hőszonda kábel

Technikai adatok

Feszültség	V~	230 / 400 / 400
Teljesítmény	kW	4,3 / 5,8 / 7,5
Frekvencia	Hz	50 / 60
Hőmérséklet	°C	650°C
Min. légmennyiség	l/perc	250 / 350 / 300
Kifúvócső	mm	Ø 62
Betáplálás	mm	Ø38

XL92

Teljesítmény: 5900 - 17000 Watt
Előd modell: Leister LE 10.000 és LHS 60L



Alap kivitel:
potenciométeres hőmérsékletállítás

Rendelhető kivitelek:

- kivezetett potenciométer
- kivezetett vezérlőkábel
- kivezetett vezérlőkábel és hőszonda kábel
- elektronika nélküli kivitel
- elektronika nélkül kivezetett hőszonda kábel

Technikai adatok

Feszültség	V~	230 / 400 / 400
Teljesítmény	kW	5,9 / 11,8 / 17,4
Frekvencia	Hz	50 / 60
Hőmérséklet	°C	650°C
Min. légmennyiség	l/perc	400 / 700 / 1000
Kifúvócső	mm	Ø 92
Betáplálás	mm	Ø60

Ipari léghevítő tartozékok

Magasépítés

- Tetőszigetelés
- Padlófektetés
- Felújítás
- Csőhálózat szerelés

Mélyépítés

- Alagútszigetelés
- Depóniafektetés
- Tófolia hegesztés
- Csőhálózat fektetés

Fóliák

- Teherautó ponyvák
- Sátrak
- Reklámhordozók
- Medencefóliák

Készülékgyártás

- Tartálygyártás
- Medencegyártás
- Csőhálózat kiépítés

Autóipar






















- Műanyag hegesztés
- Forrasztás
- Prototípusgyártás
- Zsugorítás

Ipari gyártósorok

- Hevítés
- Olvasztás
- Aktiválás
- Szárítás
- Zsugorítás

Reklámipar

- Lemezajlítás
- Lemezhelyítés
- Polírozás
- Ragasztás

		Peremes csatlakozó	5107282
		Körfúvóka ø5 mm	5107144
		Körfúvóka ø10 mm	5107145
		Kanálreflektor ø10 mm, feltolható körfúvókára (5107144)	5107324
		Peremes csatlakozó	5107283
		Körfúvóka ø5 mm	5100303
		Szélesrésű fúvóka 2 x 20 mm	5106475
		Peremes csatlakozó	5107250
		Körfúvóka ø5 mm	5107155
		Szélesrésű fúvóka 4 x 70 mm	5107261
		Könyökfúvóka 90°, ø12 mm	5107003
		Hosszabbító cső, L = 210 mm	5107251
		Peremes csatlakozó	5107254
		Könyökfúvóka 90°, szárhossz 160 x 100 mm	5107256
		Hosszabbító cső, L = 160 x 36,5 mm	5107255
		Szélesrésű fúvóka 10 x 70 mm	5107258
		Szélesrésű fúvóka 150 x 12 mm	5107270

Ipari léghevítő tartozékok

Magasépítés

- Tetőszigetelés
- Padlófektetés
- Felújítás
- Csőhálózat szerelés

Mélyépítés

- Alagútszigetelés
- Depóniafektetés
- Tófolia hegesztés
- Csőhálózat fektetés

Fóliák

- Teherautó ponyvák
- Sátrak
- Reklámhordozók
- Medencefóliák

Készülékgyártás

- Tartálygyártás
- Medencegyártás
- Csőhálózat kiépítés

Autóipar



















- Műanyag hegesztés
- Forrasztás
- Prototípusgyártás
- Zsugorítás

Ipari gyártósorok

- Hevítés
- Olvasztás
- Aktiválás
- Szárítás
- Zsugorítás

Reklámpipar

- Lemezhajlítás
- Lemezhevítés
- Polírozás
- Ragasztás

		Peremes csatlakozó	5107246
		Körfúvóka ø40 mm	5107245
		Könyökfúvóka 90°, szárhossz 120 x 112 mm	5107265
		Hosszabbító cső, L = 200 x 40 mm	5107247
		Szélesrésű fúvóka 150 x 12 mm	5107259
		Szélesrésű fúvóka 85 x 15 mm	5107260
		Szélesrésű fúvóka 300 x 4 mm	5107262
		Peremes csatlakozó	5107275
		Körfúvóka ø50 mm	5107244
		Könyökfúvóka 90°, szárhossz 175 x 175 mm	5107269
		Hosszabbító cső, L = 500 x 60 mm	5107273
		Szélesrésű fúvóka 500 x 15 mm	5107267
		Szélesrésű fúvóka 130 x 17mm	5107274
		Szélesrésű fúvóka 300 x 12 mm	5107272
		Peremes csatlakozó	5107246
		Körfúvóka ø40 mm	5107245
		Könyökfúvóka 90°, szárhossz 120 x 112 mm	5107265
		Hosszabbító cső, L = 200 x 40 mm	5107247
		Szélesrésű fúvóka 150 x 12 mm	5107259
		Szélesrésű fúvóka 85 x 15 mm	5107260
		Szélesrésű fúvóka 300 x 4 mm	5107262

